BYTEST
贝源检测

CMA
[illegible]2340674

江西省贝源检测技术有限公司

报告生产部

专用章”均无效。

无效。

本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省工业经济技术开发区兴业大道合创工业科技园 S

邮箱：baogao@bytest.jy.cn

电话：0793-8698768

一、检测说明

受鄱阳县绿鱼石环保再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿鱼石环保再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县莲湖乡

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测

含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法（HJ/T 300）	斤为方圆	JMB20002JX-BY(b)-19

贝 环境检

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	镉			
	铊			0.008ng/m³
	砷			0.008μg/m³
有组织	总铬	固定污染源废气 低浓度颗粒物和六价铬等重	自动烟尘（气）测试仪	0.2μg/m³

六、检测结果

检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样日期	2023.11.07
样品性状	均为灰色、臭。

检测结果

采样点位及编号	炉渣	飞灰
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测类别	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
烟气参数	焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	139.4	10.62	13.9	7.2
		镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍		141.2	10.78	14.2	7.2

检 测 结 果

检测 烟气量 实测


[illegible]9×10-3 0.2×10-[illegible]

最低检出浓度（检出限）计算。

现场采样示意

◎图：焚烧炉废气监测点

编制：李少款 复核：[illegible] 审核：唐江 签发：[illegible]

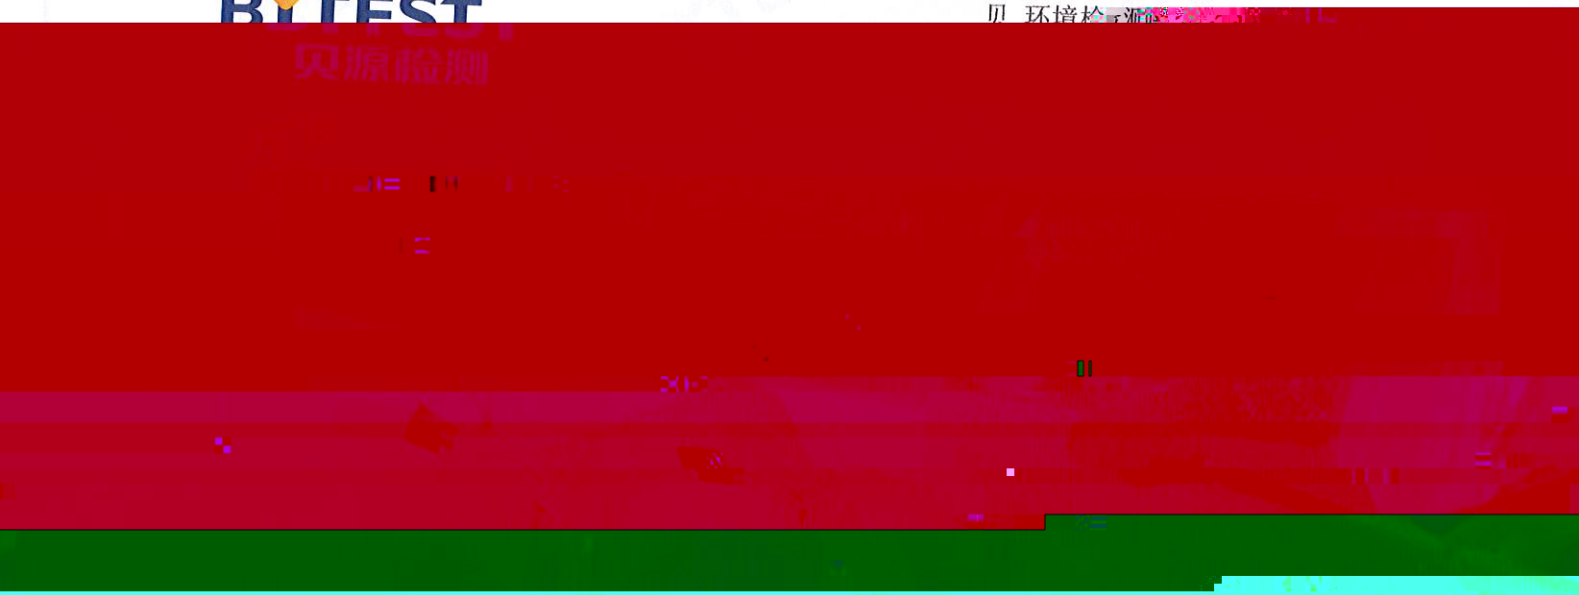


现场拍照
现场拍照