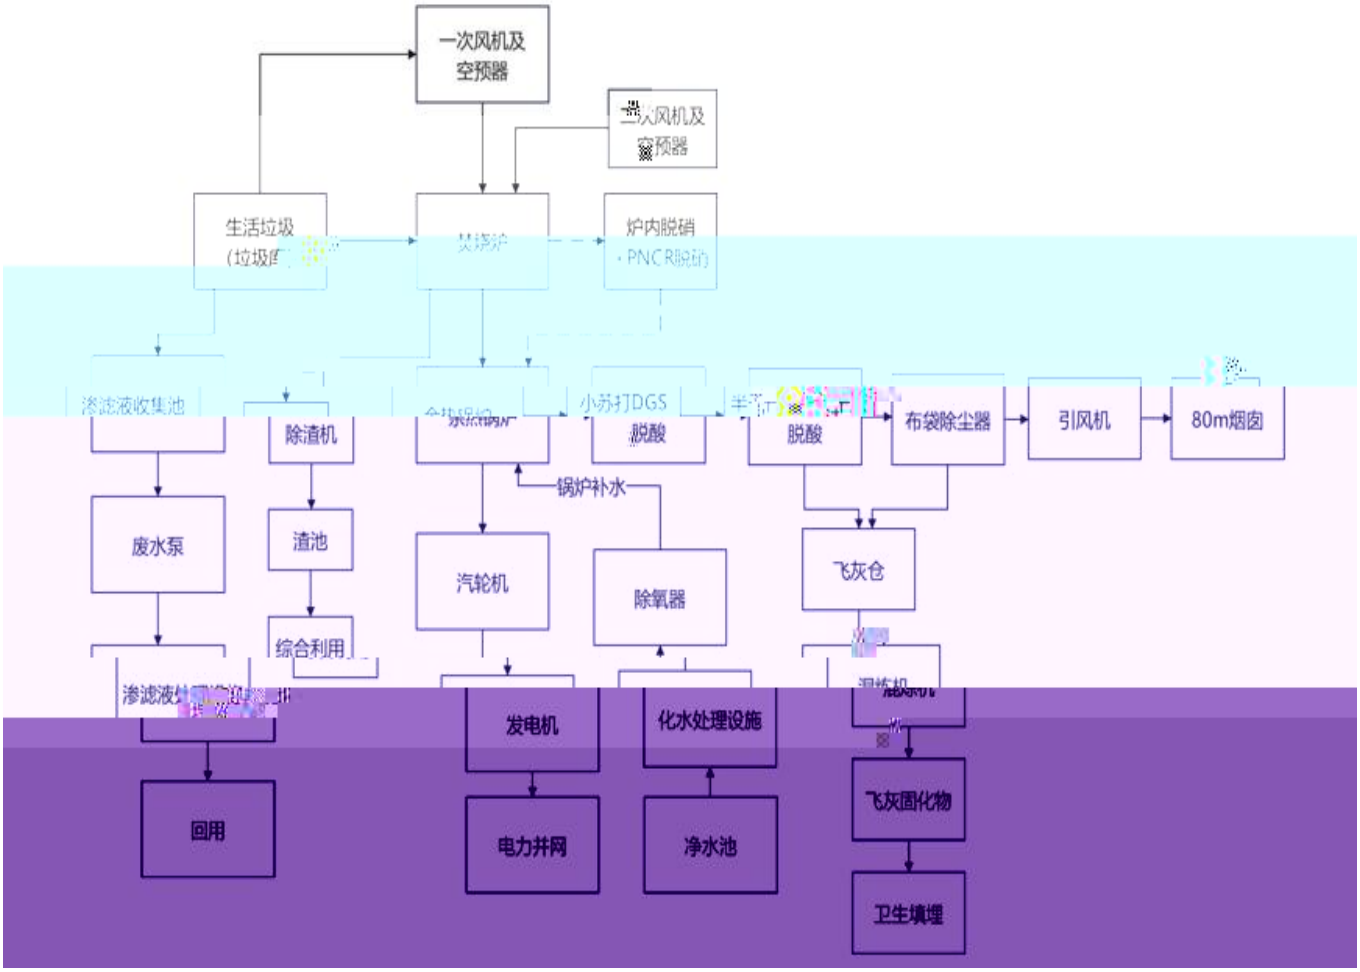


一次风机及空预器
二次风机及空预器
生活垃圾
炉内脱硝
渗滤液收集池
除渣机
脱酸
脱酸
布袋除尘器
引风机
80m烟囱
废水泵
渣池
汽轮机
除氧器
飞灰仓
综合利用
锅炉补水
发电机
化水处理设施
回用
电力并网
净水池
飞灰固化物
卫生填埋

表 2.2-9 回用水水质标准一览表


序号	项目	《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）		《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防用水
		敞开式循环冷却水补充水	工艺与产品用水	
1	pH值	6.5－8.5	6.5－8.5	6.0-9.0
2	浊度（NTU）≤	5	5	10
3	色度≤	30	30	30
4	COD_{Cr}（mg/L）≤	60	60	-
5	BOD_5（mg/L）≤	10	10	15
6	铁（mg/L）≤	0.3	0.3	-
7	锰（mg/L）≤	0.1	0.1	-
8	氯离子（mg/L）≤	250	250	-
9	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]

表 2.2-10 本项目水污染物排放标准

序号	项目	单位	泌阳县第二污水处理厂			
			接管标准		排放标准	
1	COD	mg/L	355	泌阳县第二污水处理厂接管标准	50	城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
2	BOD_5	mg/L	180		10	
3	SS	mg/L	280		10	
4	氨氮	mg/L	28		5	

执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准，见表 2.2-11。

表 2.2-11　　项目区域地下水环境质量标准　　(

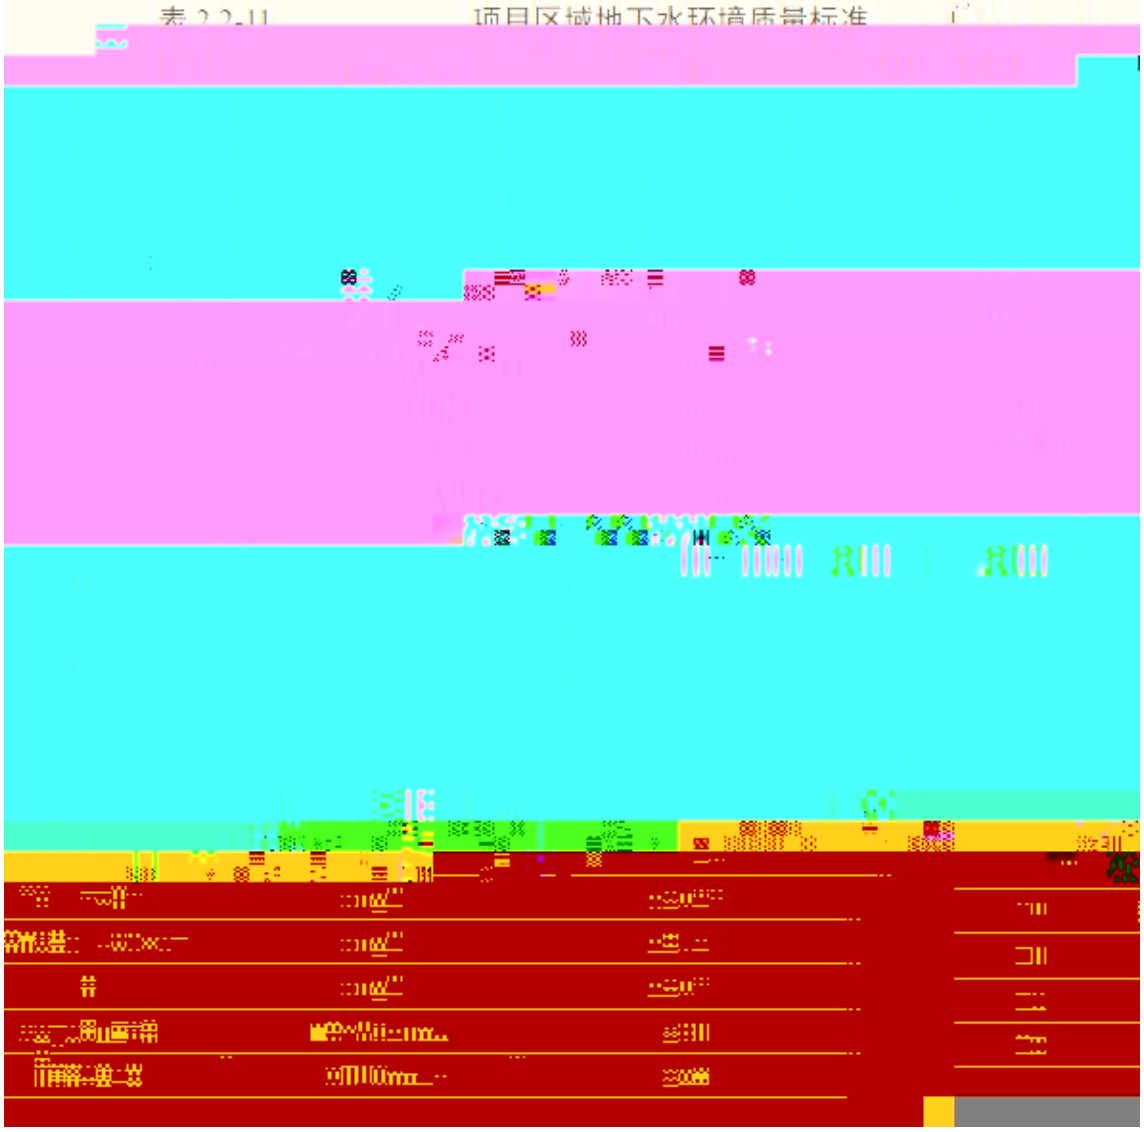

I •N0 、1 R ‡IR ‹e[Oɛ

附表 1：执行标准

检测项目	执行标准限值(mg/kg)	检测项目	执行标准限值(mg/kg)
锌	/	三氯乙烯	2.8
[illegible]	60	[illegible]氯丙烷	0.5
镉	65	氯乙烯	0.43
六价铬	5.7	苯	4
铜	18000	氯苯	270
铅	800	1,2-二氯苯	560
汞	[illegible]3	1,4-二氯苯	20
镍	900	甲苯	1200
四氯化碳	2.8	乙苯	28
氯仿	0.9	苯乙烯	1290
氯甲烷	37	间,对-二甲苯	570
1,1-二氯乙烷	9	邻-二甲苯	640
1,2-二氯乙烷	5	硝基苯	76
1,1-二氯乙烯	66	苯胺	260
顺-1,2-二氯乙烯	596	2-氯酚	2256
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			


检测项目	执行标准限值
二噁英类（总毒性当量）	4×10^{-5}

检测类别	检测项目	依据标准（方法）名称	仪器设备	

续上表

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ	原子荧光光度计 PF32	0.01mg/kg
	汞		原子荧光光度计	
	铅	GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 AA-6880	0.01mg/kg
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、	原子吸收	

BÁ

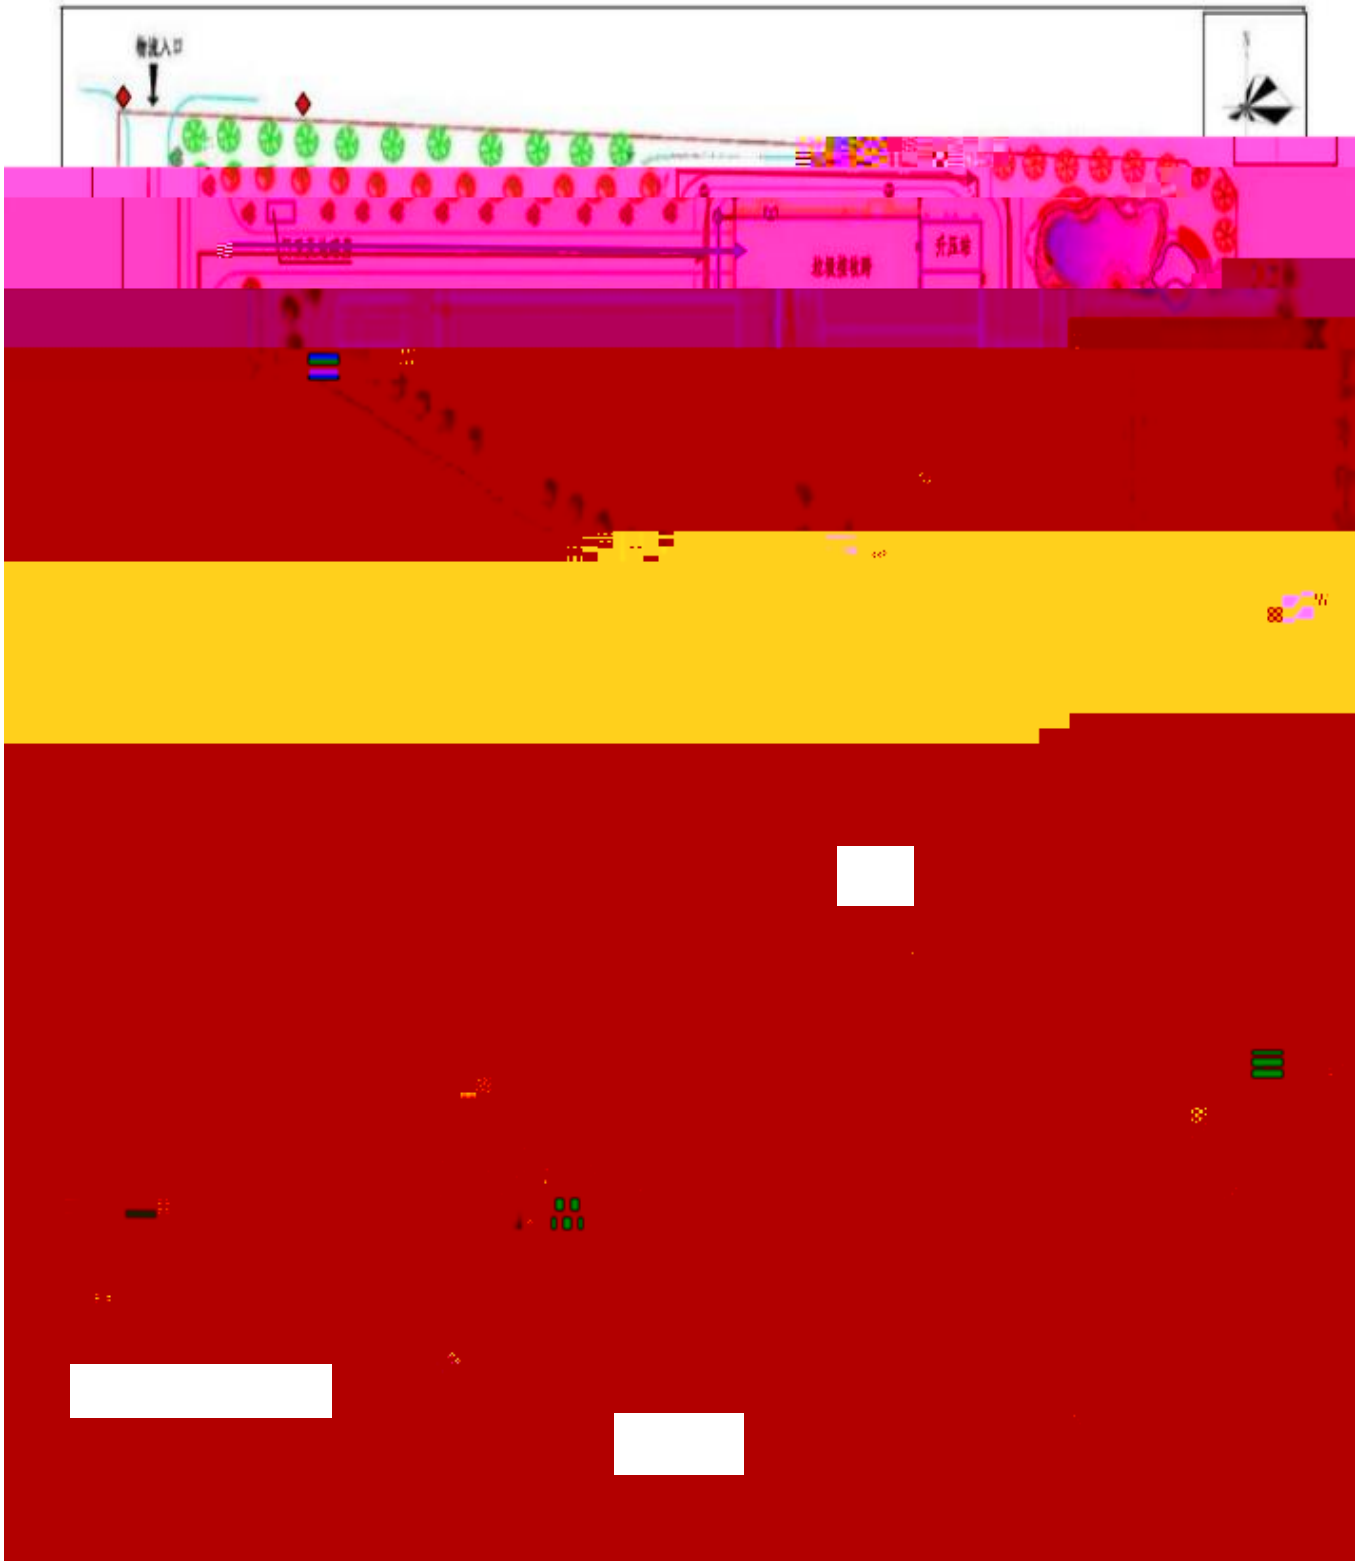
物流入口
垃圾接收间
分拣间


物流入口