BYTEST
贝源检测

检测报告

Testing Report

www.jx-bytest.com



项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	汞	污染源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保	自动烟尘（气）测试仪 ZR3260/ JX-BY(c)-51(01)	0.003μg/m³
	铜			0.2μg/m³
	钴			0.008μg/m³

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co., Ltd
Tel:0793-86[illegible] Web:www.jx-bytest.com

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

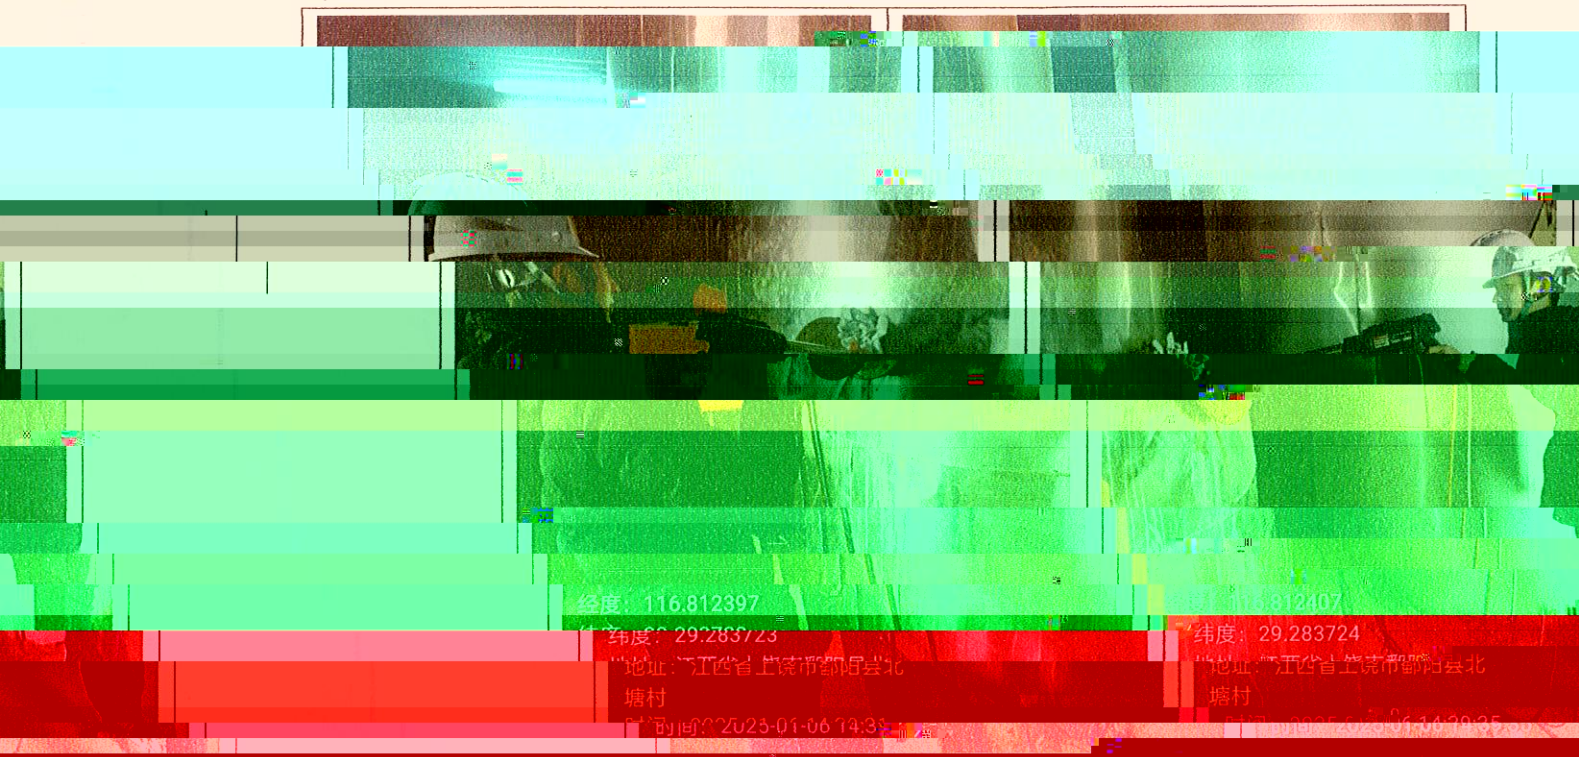
			频次	（℃）	（%）	（m/s）	（%）
烟气参数		汞		142.0	18.11	17.0	8.5
	焚烧炉废气处理后排放口	镉、铊	小时均值	141.7	18.23	17.5	8.3

检测结果							
		检测	烟气量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准限值
焚烧炉废气处理后	镉	小时	106581	3.65×10^{-4}	2.87×10^{-4}	3.9×10^{-5}	/

采样时间	2025.01.06
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放

排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
焚烧炉处理后排放口	二噁英类废气处理铊、铜、铅、锑、铬、锰、镍	1 小时	141.7	18.2	17.5	8.3
	镍	106581	1.56×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.7×10^{-4}	
	铬	106581	3.48×10⁻³	4.31×10⁻³	3.8×10⁻⁴	8×10⁻⁴
	锰	106581	0.0778	0.0613		

附图：


经度：116.812397
纬度：29.283723
地址：江西省上饶市鄱阳县北塘村
时间：2025-01-06 14:38
经度：116.812407
纬度：29.283724
地址：江西省上饶市鄱阳县北塘村